



**RUCK**<sup>®</sup>  
FÜR FUSS UND PFLEGE

# peclavus<sup>®</sup> LEUCHTSCHILD FÜR DEN AUSSENBEREICH

MONTAGEANLEITUNG



**RUCK**<sup>®</sup>  
FÜR FUSS UND PFLEGE

HELLMUT RUCK GmbH  
Daimlerstraße 23  
D-75305 Neuenbürg  
fon +49 (0)7082. 944 20  
fax +49 (0)7082. 944 22 22


e-Mail [kontakt@hellmut-ruck.de](mailto:kontakt@hellmut-ruck.de)  
web [www.hellmut-ruck.de](http://www.hellmut-ruck.de)



Montageanleitung | peclavus<sup>®</sup> Leuchtschild für den Außenbereich | Stand: Juli 2014 | REF 8057001

**Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme die Montageanleitung aufmerksam durch!**


### 1. Maße

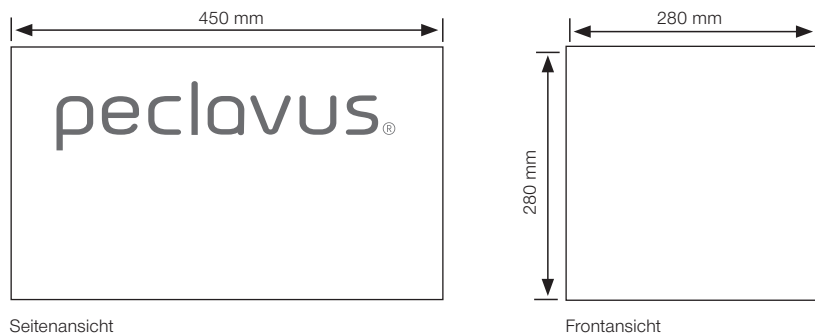



### 2. Montageanleitung

Ein Wandauslass mit Stromversorgung für die Leuchte muss von Kundenseite erstellt werden. Die Leuchte benötigt als Stromversorgung DC 24 V – Leistungsaufnahme 18 Watt.

Der Wandhalter muss mit 3 Schrauben an der Wand durch die Bohrungen a) befestigt werden – das Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. Dies muss auf den entsprechenden Untergrund abgestimmt sein.

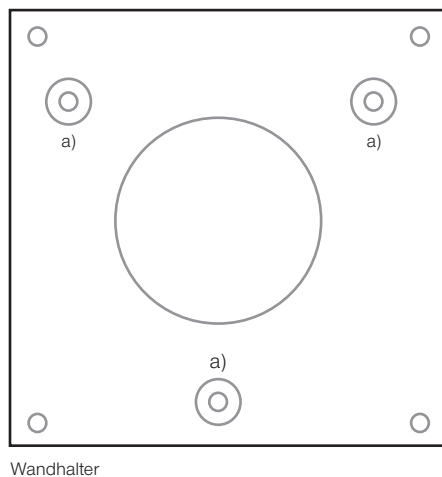

Praxisschild mit den 4 beigefügten Schrauben M 8 x 20 und Unterlegscheiben durch die Bohrungen b) am Wandhalter fixieren.

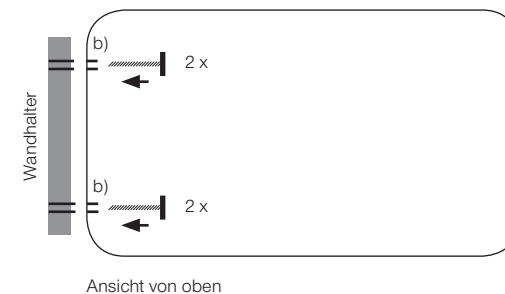

Abdeckung der Leuchte entfernen. Elektrischen Anschluss der Leuchte vornehmen.

Leuchte mit 4 beigefügten Schrauben 4 x 12 in den vorgebohrten Löchern c) im Praxisschild montieren.

Abdeckung der Leuchte wieder anbringen.

